

簡単施工・簡単接続で用途が豊富！ 電源内蔵型としては国内最小！！

LEDライト Artless T5シリーズ

- ◆一般のT5(10φ)LEDスリム管タイプと比べ光量30%UP
- ◆照射角度180度。LEDの弱点である光の広がりを改善
- ◆別売り(スイッチ付コード)を使用すれば、自己設置可能
- ◆製品同士の直接ドッキングが可能
- ◆LED素子の高密度配列により 自然な光を再現



●1200・900・600・300mm・豊富なサイズバリエーション

PL保険加入

お客様に安心してお使いして頂けるよう、PL保険に加入済み

製品保証 1年間



<http://www.sowa-co.net/>

LEDライト

Artless T5シリーズ

簡単施工・簡単接続で用途が豊富！ 電源内蔵型としては国内最小！！

*簡単施工・簡単接続


灯具一体型のため、施工が非常に簡単です。



二カ所に金具を取付け、本体をはめ込むだけ

*連結器を使用して直接連結が可能

最大で15mまでの連結が可能。灯具に縛られることなく照明のレイアウトが可能に。

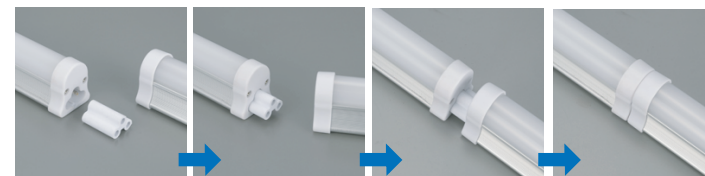

簡単連結、15mまで連結して長尺使用可能



T5-CSW(スイッチ付)1.5m
T5-C(スイッチ無)1.5m

スイッチ付きコード(別売・1.5m)を使用すれば、直接コンセントに挿し込むだけで使用でき、面倒な電気工事士の取付が不要。(配線工事をされる場合は、電気工事士の作業が必要です)



【付属部品】
電源コード差込み(1)
連結器(1)
木ネジ(2)
連結部キャップ(2)
簡単取り付け金具(2)

【アートレスT5スペック表】

品番	T5-S3			T5-S6			T5-S9			T5-S12		
	2400K	3000K	5500K	2400K	3000K	5500K	2400K	3000K	5500K	2400K	3000K	5500K
色温度(K)	2400K	3000K	5500K	2400K	3000K	5500K	2400K	3000K	5500K	2400K	3000K	5500K
サイズ	全長291mm			全長547mm			全長847mm			全長1158mm		
動作電圧	AC 90 ~ 220 V			AC 90 ~ 220 V			AC 90 ~ 220 V			AC 90 ~ 220 V		
電源周波数	50/60Hz			50/60Hz			50/60Hz			50/60Hz		
消費電力(W)	5W±1W			10W±1W			15W±1W			20W±1W		
電源筐体	内蔵			内蔵			内蔵			内蔵		
光源LED	エピスター製 SMD3020			エピスター製 SMD3020			エピスター製 SMD3020			エピスター製 SMD3020		
LED数量	84Pcs			168Pcs			252Pcs			336Pcs		
放射角	180度			180度			180度			180度		
灯管材質	アルミ+ポリカーボネイト			アルミ+ポリカーボネイト			アルミ+ポリカーボネイト			アルミ+ポリカーボネイト		
使用環境温度	-10℃~45℃			-10℃~45℃			-10℃~45℃			-10℃~45℃		
連結	全体で15mまで			全体で15mまで			全体で15mまで			全体で15mまで		
力率(PF)	0.85			0.88			0.9			0.92		
重量	125g			190g			280g			370g		
光束(Lm)	350LM	370LM	390LM	720LM	740LM	780LM	1020LM	1070LM	1120LM	1350LM	1440LM	1510LM
演色性(Ra)	> 68	> 70	> 70	> 68	> 70	> 70	> 68	> 70	> 70	> 68	> 70	> 70

※ 製品の使用・デザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。

*豊富なサイズバリエーション

一般的ショウケース・陳列ラック、600・1000といったサイズの物にそのまま入る設計で、製品の連結により御希望に合わせたサイズにて御使用が可能です。(スペック表参照)

*豊富な色バリエーション

昼白色は太陽光と同じ5500Kに設定。粗悪LED特有の青白さが無く従来の蛍光灯と交換後、違和感なく使用が可能です。

電球色は間接照明に使用することを前提にリラックスできる最も電球に近い色合いを再現。昼白色と電球色の中間の暖色もご用意しました。用途に応じてカラーの選択が可能です。(表面写真参照)


*直接照明・間接照明

どちらにも使用できる高スペック

一般のT5(10φ)LEDスリム管タイプと比べ光量30%UP、直接照明として十分御使用していただけます。従来放射角度を120度→180度にするにより、広範囲への照射を実現。光に広がりがあり、間接照明用途に最適。



設置例：間接照明にも最適

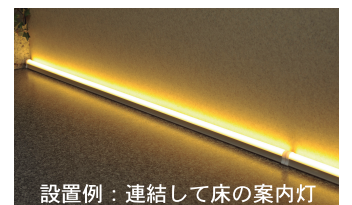

設置例：連結して床の案内灯

*電源の信頼性試験

日本工業標準調査会標準部発行”証明用白色LED装置性能要求事項” TSC8153”に基づいた評価試験にて安全性・信頼性を評価確認いたしました。

《特別仕様製品》使用環境温度は通常-10~45℃ですが耐冷-30℃・耐熱+65℃の、特別仕様製品も、別途取り扱いしています。

SOWA 株式会社 蒼和

TEL : 058-337-3783

本社 : 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋8-6

E-Mail : info@sowa-co.net